




KFV ONE REPARATURVERSCHLUSS

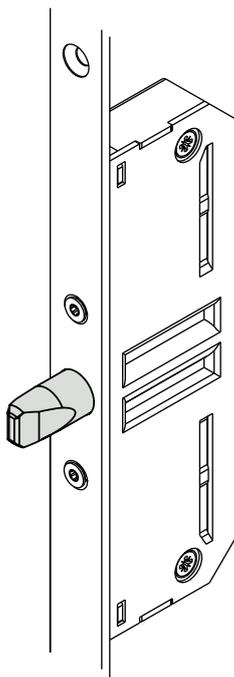

RB 1300

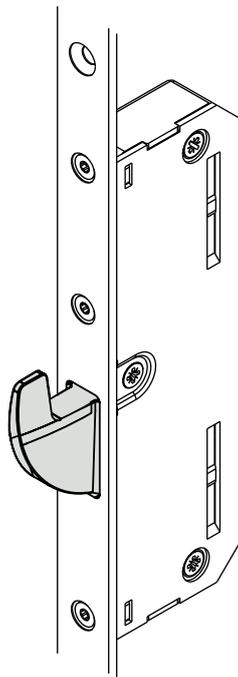

RB 1500

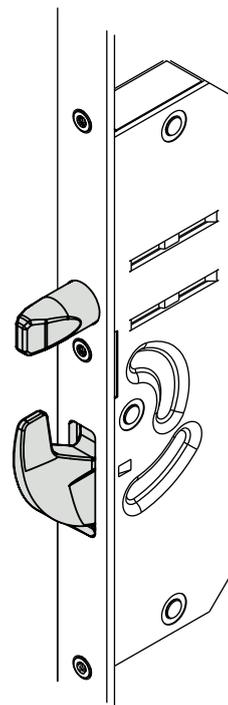


RB 1600

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



universelle Nachrüstlösung

passt für viele Türen, auch für Fremdfabrikate



passend

für verschiedene Türhöhen und Dornmaße




einfache Montage

flexible Kürzung, umstellbare Mechanik (DIN links/rechts), Softlock-Falle für leises Schließen



schnelle Reparatur

defekte Mehrfachverriegelungen können ohne großen Aufwand ersetzt werden



hochwertige Materialien

Stulpbleche aus Edelstahl für Langlebigkeit und Rostschutz



effektiver Einbruchschutz


mechanische Mehrfachverriegelung als Basis-Sicherheitsmaßnahme



DIE CLEVERE NACHRÜSTLÖSUNG FÜR DEFEKTE MEHRFACHVERRIEGELUNGEN

Mit dem KfV ONE Reparaturverschluss setzen Sie auf eine vielseitige und robuste Technik, die sich flexibel an Ihre Türmaße anpasst. Profitieren Sie von hochwertiger Verarbeitung, einfacher Montage und effektivem Einbruchschutz – ideal für schnelle Reparaturen und nachhaltige Sicherheit.

PRODUKTINFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

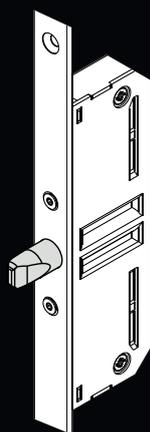

Modell	RB 1300	RB 1500	RB 1600
Verschlussvarianten	Rundbolzen	Schwenkhaken	Rundbolzen/Schwenkhaken Kombination
Dornmaß	10 Varianten von 25mm - 80mm	10 Varianten von 25mm - 80mm	10 Varianten von 25mm - 80mm
Stulpvarianten	Flachstulp: • 16mm, 20mm, 24mm U-Stulp: • 24x6mm	Flachstulp: • 16mm, 20mm, 24mm U-Stulp: • 24x6mm	Flachstulp: • 16mm, 20mm, 24mm U-Stulp: • 24x6mm
Maße & Verstellmöglichkeiten	Länge: • 1210mm bis 3015mm Verriegelungsabstand: • 505mm - 960mm kürzbar	Länge: • 1210mm bis 3015mm Verriegelungsabstand: • 505mm - 960mm kürzbar	Länge: • 1210mm bis 3015mm Verriegelungsabstand: • 505mm - 960mm kürzbar
besondere Eigenschaften	Schlüsselbetätigte Variante als Reparaturverriegelung verfügbar	Schlüsselbetätigte Variante als Reparaturverriegelung verfügbar	Schlüsselbetätigte Variante als Reparaturverriegelung verfügbar